



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.  
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

REQUERIMENTO Nº 49 /2022

Câmara Municipal de Mariana

Protocolo sob nº 49

EM 12/04/22 13:17

*Scarlett Spaulo*

Dileto Plenário,

Os Vereadores da Câmara Municipal de Mariana, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e regimentalmente amparados, apresentam a Mesa, ouvido o Plenário, após aprovado, requer a V. Exa. que encaminhe ofício ao Sr. Edvaldo Andrade, Secretário Municipal de Governo para que este interceda junto ao Chefe do Poder Executivo, para que possam encaminhar a esta Casa, nos prazos da Lei, as seguintes informações com base no ofício protocolado sob nº 04/2022 (anexo) pela empresa A3 junto a Comissão para Acompanhamento das Obras de restauração da Câmara e cadeia de Mariana:

- seja verificada a possibilidade da realização de processo licitatório pelo Executivo para a realização dos serviços de restauro artístico das pinturas parietais da Casa de Câmara e Cadeia nas Salas do Plenário, Ex-Presidentes, Recepção e Reuniões.
- Caso não haja possibilidade da realização do processo licitatório por parte do Executivo, verificar a possibilidade de transferir para o Poder Legislativo o valor solicitado no ofício que segue anexo para que possa realizar o processo licitatório.

Justificativa:

É justo o requerimento tendo em vista que a Câmara de Mariana passa por reforma e foram encontradas diversas pinturas artísticas nas paredes que devido sua importância histórica e beleza arquitetônica merecem ser restauradas, considerando que o Secretário de Governo, Edvaldo Andrade, participou da reunião realizada no dia 05 de abril passado no prédio em reforma, solicita ao mesmo que interceda junto ao Executivo Municipal em busca do custeio das referidas obras devido a sua importância.

Saudações Legislativas.


Mariana, 12 de abril de 2022

*[Handwritten signatures of council members]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA


R Hêlvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.  
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

  
Vereador Marcelo Monteiro Macedo  
Presidente da Comissão para acompanhamento das obras de restauração do prédio da Casa de  
Câmara e Cadeia do município de Mariana

  
Vereador Edson Agostinho de Castro Carneiro  
Membro da Comissão para acompanhamento das obras de restauração do prédio da Casa de  
Câmara e Cadeia do município de Mariana

  
Vereador Fernando Sampaio de Castro  
Membro da Comissão para acompanhamento das obras de restauração do prédio da Casa de  
Câmara e Cadeia do município de Mariana

  
Vereador Manoel Douglas Soares Oliveira  
Membro da Comissão para acompanhamento das obras de restauração do prédio da Casa de  
Câmara e Cadeia do município de Mariana


  
Vereador Ronaldo Alves Bento  
Presidente da Câmara Municipal de Mariana em Exercício


  
Pedro Ulisses Coimbra Vieira  
Vereador

  
José Antunes Vieira  
Vereador

  
José Sales de Souza  
Vereador

  
Sônia Azzi  
Vereadora

  
Ediraldo Arlindo R. Freitas  
Vereador

  
Gilberto Matheus Pereira  
Vereador

  
João Bosco Cerceau Ibrahim  
Vereador

  
Adimar José Cota  
Vereador

  
Ricardo Miranda  
Vereador

  
Maurício A. Borges A. Silva  
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 18 / 04 / 2022

  
Presidente

  
Secretário



À Comissão para acompanhamento das obras de restauração da Casa de Câmara e Cadeia do Município de Mariana

Aos cuidados do Excelentíssimo Senhor Vereador Marcelo Monteiro Macedo

**Assunto: Proposta orçamentária para restauração artística das pinturas parietais da Casa de Câmara e Cadeia de Mariana.**

A empresa **A3 Atelier de Arte Aplicada**, especializada em execução de serviços e projetos de restauração arquitetônica e artística em monumentos históricos tombados, vem por meio desta apresentar à COMISSÃO, PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA dos serviços de restauração Artísticas das pinturas parietais da Casa de Câmara e Cadeia de Mariana nas salas do PLENÁRIO, EX-PRESIDENTES, RECEPÇÃO E REUNIÕES.

**Razão Social: A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA**

CNPJ/MF nº.: 04.560.208/0001-16

Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 1616 – BELA VISTA – 14600-000

E-mail: contato@a3restauros.com.br

Cidade: SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado: SÃO PAULO

Telefone: (34) 991 76 88 91 Proprietário Adriano Furini - Restaurador Conservador

(31) 975 45 86 88 Arquiteta Paula Sampaio - CAU 58424-0

**1. A Casa de Câmara e Cadeia:**

A Casa de Câmara e Cadeia de Mariana-MG, é uma das mais antigas de Minas Gerais; sua construção se iniciou por volta de 1782 e até os dias de hoje mantém a sua função de Câmara.

Salomão de Vasconcelos afirma que as primeiras reuniões da câmara aconteciam na casa do vereador Pedro Frasnão; a cadeia, no decorrer do tempo, foi instalada em locais distintos, apresentando sempre instalações e condições precárias para seu uso. Assim sendo, em 1744, o rei disponibilizou uma casa na rua direita para que as vereações acontecessem, e recomendou que fosse construída um novo prédio que abrigasse os serviços da Câmara e Cadeia e que estivesse livre das inundações que naquele momento assolava a população.

Em 1747 foi definido o local da implantação da Casa de Câmara e Cadeia, o terreno onde antes havia existido o quartel dos dragões. A escolha se deu considerando as suas "dimensões e a segurança que o mesmo oferecia" e a construção se iniciou 20 anos após a decisão acerca do melhor lugar para se instalar o edifício.

O “projeto” da casa de Câmara e Cadeia de Mariana foi realizado por José Pereira dos Santos em 1762 e, depois de terem sido organizados os “prospectos e apontamentos para as construções”, eram “realizados pregões em praça pública, para serem arrematadas por quem oferecesse o melhor preço”. O arrematante da construção da Casa de Câmara e Cadeia de Mariana foi o alferes José Pereira Arouca, em 1782, ano em que se iniciou a construção que provavelmente foi concluída por volta dos anos 1800.

Posteriormente, já em 19 de dezembro de 1949, a Casa de Câmara e Cadeia de Mariana foi inscrita no livro de Tombo das Belas Artes, por Carlos Drummond de Andrade, sob o nº 345, folha 71.

## **2. Restauração**

No ano de 2020, iniciou-se o processo de restauração da edificação. Para tal, foram realizados previamente ensaios estratigráficos em suas paredes internas e externas com o objetivo de descobrir cores e métodos utilizados na sua pintura ao longo dos anos. Ressaltamos que ensaios estratigráficos consistem na execução manual de “janelas” sobre o revestimento, mediante bisturi para a análise da sucessão das camadas.

Após o início das obras, novos ensaios estratigráficos foram executados com o objetivo de melhor compreender a edificação. Com isso, encontrou-se camadas de importante relevância histórica nas salas “Recepção”, “Sala dos ex-presidentes”, “Plenário” e “sala de reuniões”, com detalhamento a seguir:

### **Recepção:**

Nas paredes sinalizadas abaixo, foram encontradas pinturas parietais nas quais utilizaram método de estêncil, tanto na parte posterior da parede, formando um barrado, quanto na parte superior, formando o roda-teto.



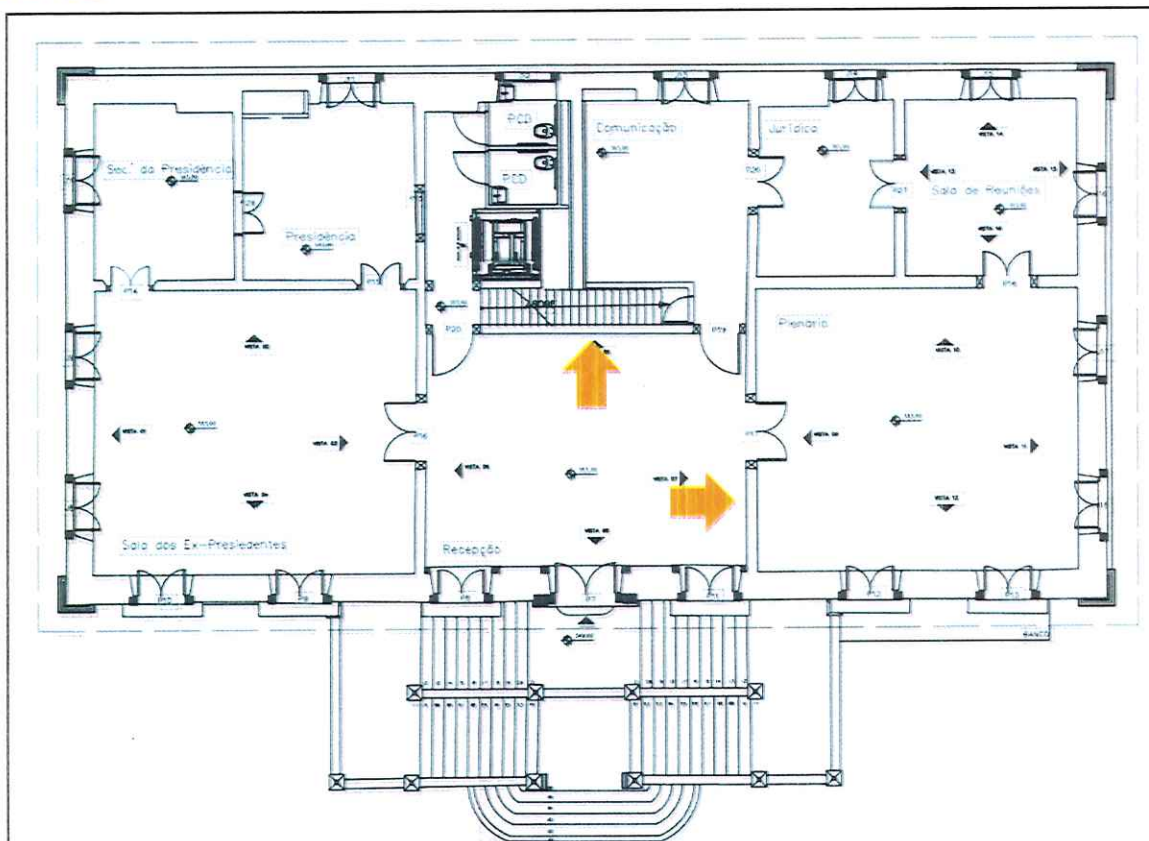


Imagem 1: Paredes onde foram encontradas pinturas parietais.



Imagens 2, 3 e 4: Detalhamento nas pinturas reveladas através de prospecções estratigráficas no barrado da sala.

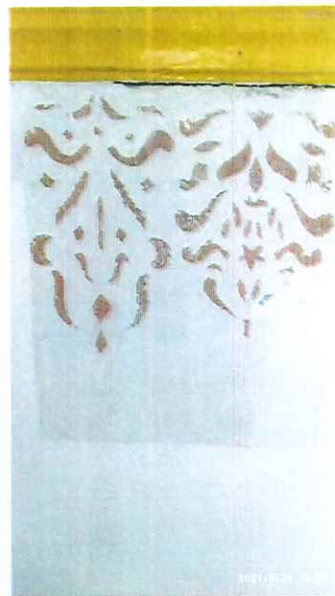

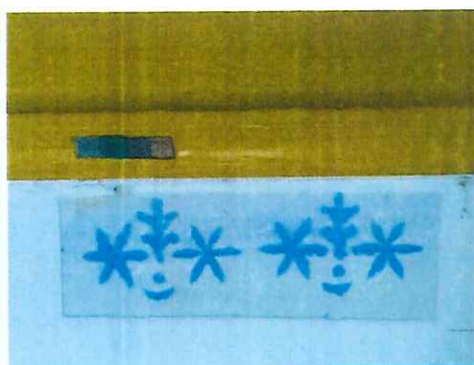

Imagens 5, 6 e 7: Detalhamento nas pinturas reveladas através de prospecções estratigráficas no roda-teto.

### Sala dos ex-presidentes:

Na sala dos ex-presidentes foram encontradas três camadas pictóricas, sendo que a primeira e mais antiga apresenta cor cinza, a segunda camada possui as mesmas características da pintura da sala do plenário, porém na cor verde e vermelho e na camada mais recente que apresenta pinturas artísticas, embora tenha o mesmo desenho da camada anterior, possui dois tons de vermelho, exemplificado nas imagens a seguir:


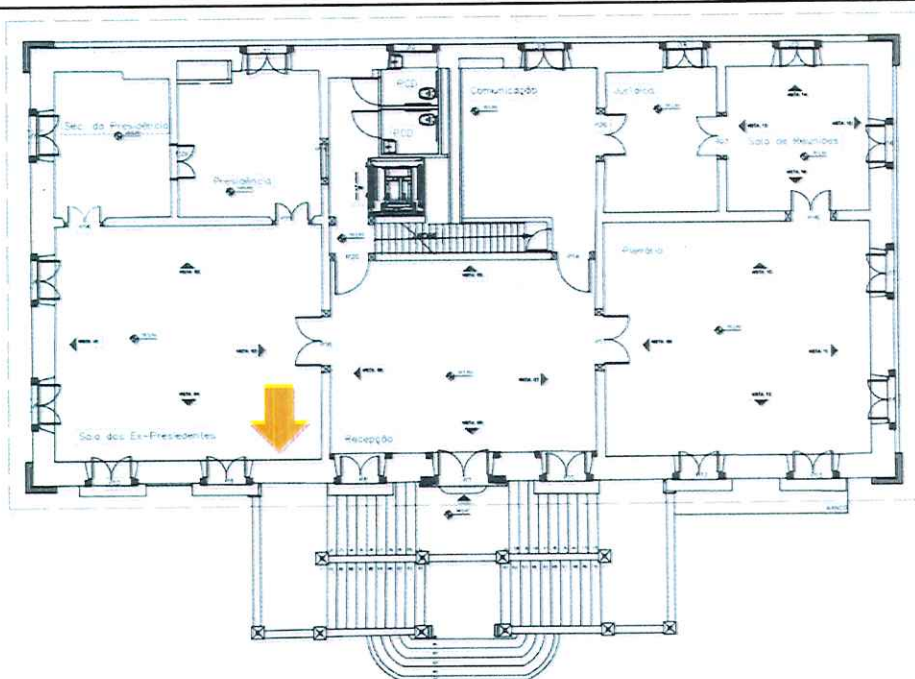


Imagem 8: Paredes onde foram encontradas pinturas parietais.

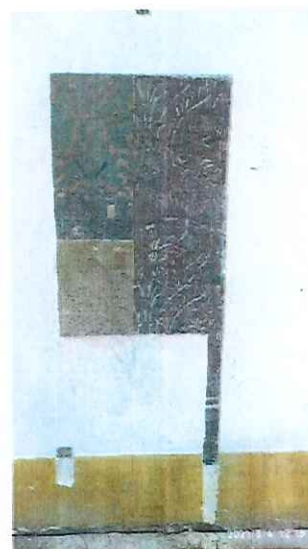

Imagens 9 e 10: Detalhamento nas pinturas reveladas através de prospecções estratigráficas.

### Sala do plenário:

Na sala do plenário foi encontrada pintura parietal em tons de verde e azul, como mostram as imagens a seguir.


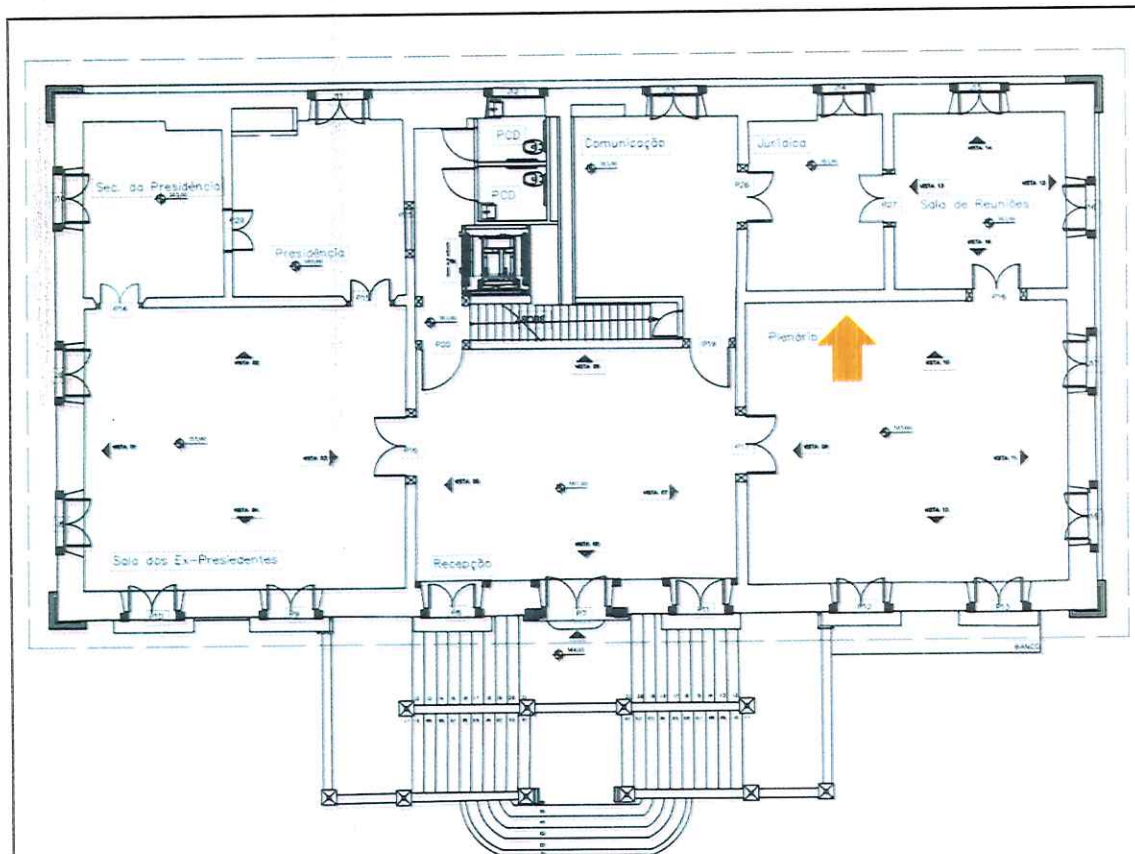


Imagem 11: Paredes onde foram encontradas pinturas parietais.



Imagens 12 e 13: Detalhamento nas pinturas reveladas através de prospecções estratigráficas na sala do plenário.

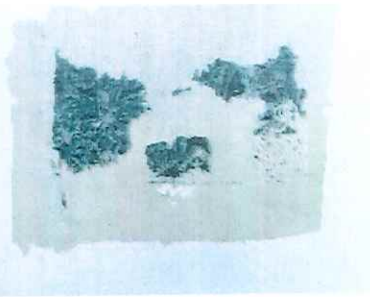

### Sala de reuniões:

Na sala de reuniões, após a remoção do reboco superficial, observou-se a existência de uma pintura com a técnica do marmorizado, provavelmente aplicada concomitantemente à construção do prédio.

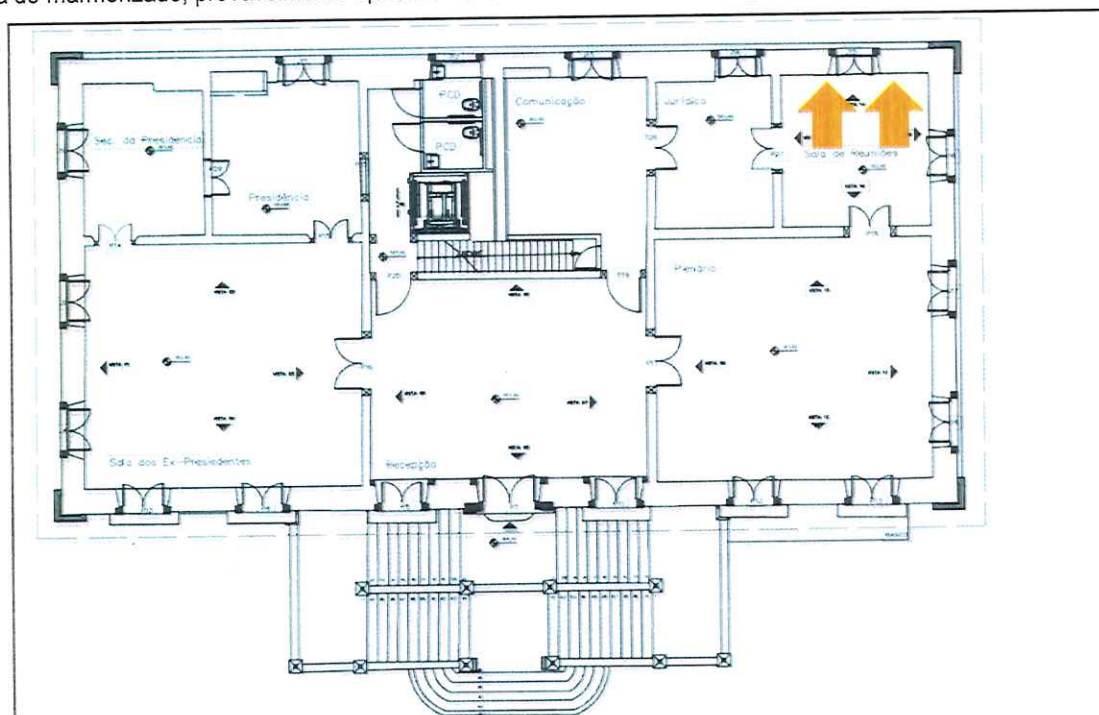


Imagem 14: Paredes onde foram encontradas pinturas parietais.



Imagens 15 e 16: Detalhamento nas pinturas reveladas através de remoção de reboco na sala de reuniões.

### 3. Representação das pinturas encontradas

Em visita realizada pelos vereadores, os mesmos notaram a expressividade e representatividade das pinturas encontradas por meio das prospecções e demonstraram interesse em fazer o resgate das pinturas artísticas numa área maior do que a que consta no contrato.

Ao resgatar toda a área de uma parede, será recontada a história da edificação, de uma forma visual, juntamente com as demais intervenções arquitetônicas feitas com o mesmo objetivo. Dessa forma, se fará conhecer as intenções de cada época e seu senso estético, retratando técnicas e cores utilizadas, a ligação entre as pinturas parietais e a função econômica e social da câmara, que em consonância com a restauração arquitetônica do prédio irá levar à população mudança visual que eles almejam ver.

#### Sala dos ex-presidentes:



Imagem 17: Exemplificação da pintura parietal restaurada.



**Sala do plenário:**

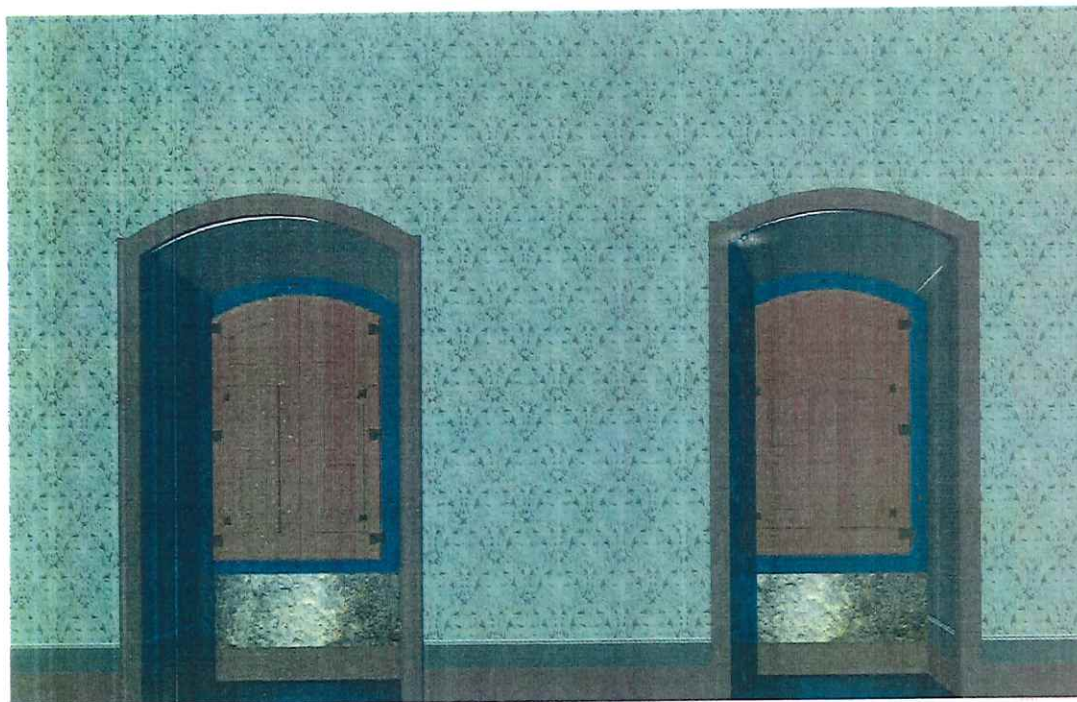


Imagem 18: Exemplificação da pintura parietal restaurada.

**4. Orçamento:**

A empresa A3 restauros apresenta a seguir orçamento referente a duas propostas.

A **proposta 1** consiste na delimitação de áreas estratégicas de restauração de pinturas de modo a exibir através de uma parede completa com a pintura escolhida recomposta. Tais paredes estão apresentadas na imagem 19. O valor da proposta 1 é R\$976.061,29 (novecentos e setenta e seis mil e sessenta e um reais e vinte e nove centavos) e está detalhada no anexo I.

A **proposta 2** consiste na restauração de pinturas de todas as paredes das salas, exibindo completamente a pintura recomposta. Tais paredes estão apresentadas na imagem 20. O valor da proposta 2 é R\$1.564. 113,59 (Um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, cento e treze reais e cinquenta e nove centavos) e está detalhada no anexo 2.



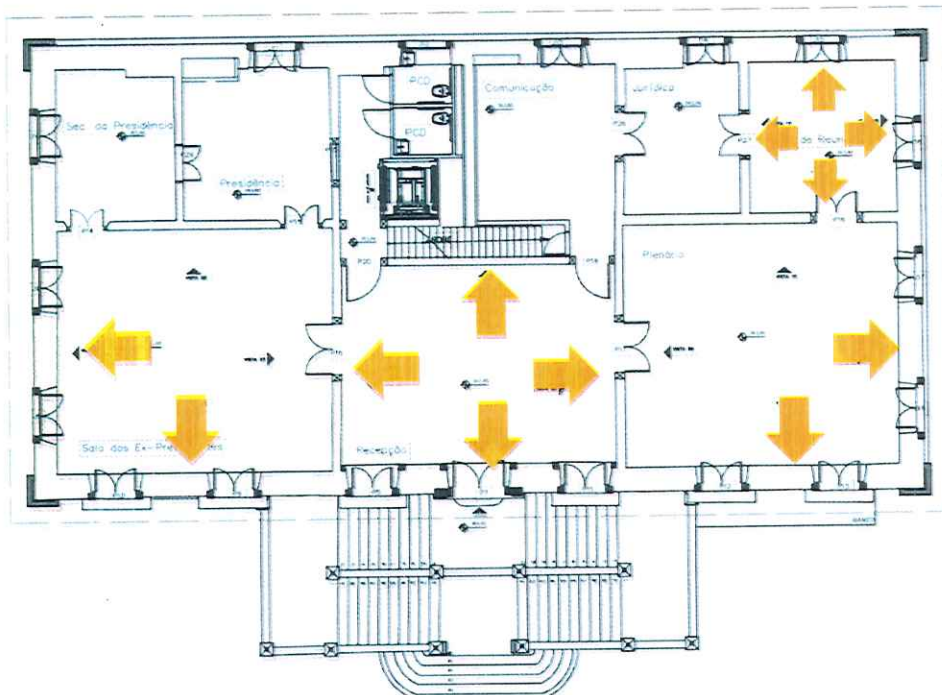


Imagem 19: Paredes em que a pintura artística será restaurada na proposta 1.

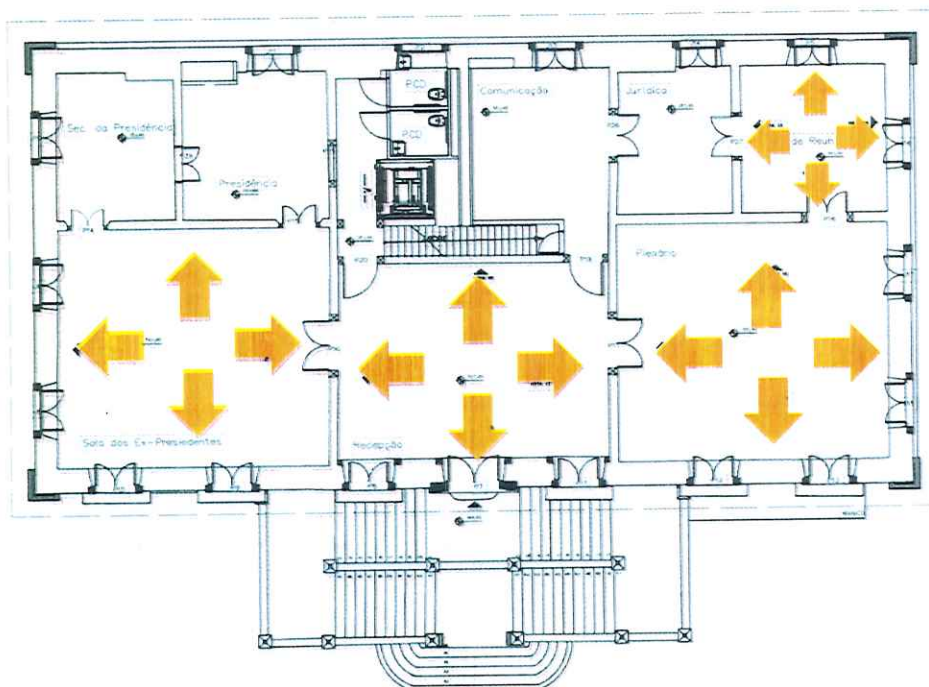


Imagem 20: Paredes em que a pintura artística será restaurada na proposta 2.



O presente orçamento é válido por 90 dias, a partir desta data.

As observações aqui realizadas poderão ser complementadas a fim de dirimir quaisquer dúvidas que, por ventura, possam surgir.

Sendo assim e sem mais para o momento.

Atenciosamente.

São Joaquim da Barra, 24 de março de 2022.

  
Adriano Luís de Souza  
Sócio proprietário da empresa  
CPF 150.770.088-17

  
Paula Sampaio  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A58424-0



| Obra                                                                              |          |         |                                                                                                                     | Bancos                           | Encargos                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Restauração Artística das Pinturas Parietais _ Casa de Câmara e Cadeia de Mariana |          |         |                                                                                                                     | SINAPI - 14/2021 - Minas Gerais  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |                |
|                                                                                   |          |         |                                                                                                                     | SBC - 02/2022 - Minas Gerais     |                                                                                                  |                |
|                                                                                   |          |         |                                                                                                                     | SICRO3 - 10/2021 - Minas Gerais  |                                                                                                  |                |
|                                                                                   |          |         |                                                                                                                     | ORSE - 12/2021 - Sergipe         |                                                                                                  |                |
|                                                                                   |          |         |                                                                                                                     | SETOP - 10/2021 - Minas Gerais   |                                                                                                  |                |
|                                                                                   |          |         |                                                                                                                     | SUDECAP - 11/2021 - Minas Gerais |                                                                                                  |                |
| Orçamento Sintético                                                               |          |         |                                                                                                                     |                                  |                                                                                                  |                |
| Item                                                                              | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                           | Und                              | Quant.                                                                                           | Total          |
| 1                                                                                 |          |         | SERVIÇOS PRELIMINARES:                                                                                              |                                  |                                                                                                  | R\$ 266.409,18 |
| 1.1                                                                               | ED-9076  | SETOP   | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMÊS                            | 640,00                                                                                           |                |
| 1.2                                                                               | 023100   | SBC     | PROTECOES-PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONAVINIL                                                               | m²                               | 220,00                                                                                           |                |
| 1.3                                                                               | 93569    | SINAPI  | RESTAURADOR CONSERVADOR ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | MES                              | 6,00                                                                                             |                |
| 1.4                                                                               | 93570    | SINAPI  | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | MES                              | 6,00                                                                                             |                |
| 1.5                                                                               | 00000115 | Próprio | RELATÓRIO DE OBRAS - LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO                                                          | MÊS                              | 7,00                                                                                             |                |
| 1.6                                                                               | 00000116 | Próprio | RELATÓRIO FINAL DE OBRA COM REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                    | UN                               | 1,00                                                                                             |                |
| 2                                                                                 |          |         | SALA PLENÁRIO - PINTURAS PARIETAIS (66,80M²):                                                                       |                                  |                                                                                                  | R\$ 231.968,73 |
| 2.1                                                                               | 00001443 | Próprio | Remoção mecânica e química das camadas de repintura                                                                 | M²                               | 66,80                                                                                            |                |
| 2.2                                                                               | 00001444 | Próprio | Faceamento - aplicação e remoção CCCM                                                                               | M²                               | 13,36                                                                                            |                |
| 2.3                                                                               | 00001445 | Próprio | Limpeza fina da policromia                                                                                          | M²                               | 66,80                                                                                            |                |
| 2.4                                                                               | 00001446 | Próprio | Nivelamento - Pintura parietal sala do plenário                                                                     | m²                               | 30,04                                                                                            |                |
| 2.5                                                                               | 00001448 | Próprio | Saturação da policromia original sala do plenário.                                                                  | m²                               | 66,80                                                                                            |                |
| 2.6                                                                               | 00001449 | Próprio | Reintegração da camada pictórica sala do plenário.                                                                  | m²                               | 26,72                                                                                            |                |
| 2.7                                                                               | 00001450 | Próprio | Camada de proteção final - pintura parietal sala da casa de câmara e cadeia                                         | m²                               | 66,80                                                                                            |                |

|      |          |         |                                                                                                            |    |       |                |
|------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|
| 2.8  | 00001451 | Próprio | Apresentação estética - sala do plenário áreas de perda                                                    | m² | 13,36 |                |
| 2.9  | 00001452 | Próprio | Consolidação do suporte - Pintura parietal sala do plenário                                                | M² | 13,36 |                |
| 2.10 | 00001453 | Próprio | Recomposição de argamassa de terra e cal nos trechos de perda de reboco.                                   | M² | 13,36 |                |
| 3    |          |         | <b>SALA EX-PRESIDENTES - PINTURAS PARIETAIS (77,66M²):</b>                                                 |    |       | R\$ 263.127,45 |
| 3.1  | 00001443 | Próprio | Remoção mecânica e química das camadas de repintura                                                        | M² | 77,66 |                |
| 3.2  | 00001444 | Próprio | Faceamento - aplicação e remoção CCM                                                                       | M² | 15,53 |                |
| 3.3  | 00001445 | Próprio | Limpeza fina da policromia                                                                                 | M² | 77,66 |                |
| 3.4  | 00001446 | Próprio | Nivelamento - Pintura parietal sala do plenário                                                            | m² | 23,29 |                |
| 3.5  | 00001448 | Próprio | Saturação da policromia original sala do plenário.                                                         | m² | 77,66 |                |
| 3.6  | 00001449 | Próprio | Reintegração da camada pictórica sala do plenário.                                                         | m² | 31,06 |                |
| 3.7  | 00001451 | Próprio | Apresentação estética - sala do plenário áreas de perda                                                    | m² | 15,53 |                |
| 3.8  | 00001450 | Próprio | Camada de proteção final - pintura parietal sala da casa de câmara e cadeia                                | m² | 77,66 |                |
| 3.9  | 00001452 | Próprio | Consolidação do suporte - Pintura parietal sala do plenário                                                | M² | 15,53 |                |
| 3.10 | 00001453 | Próprio | Recomposição de argamassa de terra e cal nos trechos de perda de reboco.                                   | M² | 7,76  |                |
| 4    |          |         | <b>SALA RECEPÇÃO - PINTURA PARIETAL NO BARRADO SUPERIOR (8,77M²) E INFERIOR (22,42M²):</b>                 |    |       | R\$ 29.904,24  |
| 4.1  | 00001085 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES MINERAL EECOSSÍLICA INTERIOR/EXTERIOR DA MARCA KROTEN OU SIMILAR. | m² | 74,94 |                |
| 4.2  | 88497    | SINAPI  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                   | m² | 74,94 |                |
| 4.3  | 00001454 | Próprio | Consolidação do suporte - Pintura parietal sala da recepção                                                | M² | 14,98 |                |
| 4.4  | 00001455 | Próprio | Apresentação estética - recomposição do stencil na sala da recepção.                                       | m² | 23,39 |                |
| 4.5  | 00001450 | Próprio | Camada de proteção final - pintura parietal sala da casa de câmara e cadeia                                | m² | 23,39 |                |
| 5    |          |         | <b>SALA DE REUNIÕES:</b>                                                                                   |    |       | R\$ 170.911,75 |

|                               |          |         |                                                                                                        |     |               |
|-------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 5.1                           |          |         | PINTURA PARIETAL (78,67M²):                                                                            |     |               |
| 5.1.1                         | 022082   | SBC     | RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO SEM REMOCAO                                          | m²  | 78,67         |
| 5.1.2                         | 00001453 | Próprio | Recomposição de argamassa de terra e cal nos trechos de perda de reboco.                               | M²  | 19,66         |
| 5.1.3                         | 00001445 | Próprio | Limpeza fina da policromia                                                                             | M²  | 78,67         |
| 5.1.4                         | 00001444 | Próprio | Faceamento - aplicação e remoção CCCM                                                                  | M²  | 15,73         |
| 5.1.5                         | 00001446 | Próprio | Nivelamento - Pintura parietal sala do plenário                                                        | m²  | 23,60         |
| 5.1.6                         | 00001448 | Próprio | Saturação da policromia original sala do plenário.                                                     | m²  | 78,67         |
| 5.1.7                         | 00001449 | Próprio | Reintegração da camada pictórica sala do plenário.                                                     | m²  | 31,46         |
| 5.1.8                         | 00001450 | Próprio | Camada de proteção final - pintura parietal sala da casa de câmara e cadeia                            | m²  | 78,67         |
| 5.1.9                         | 00001454 | Próprio | Consolidação do suporte - Pintura parietal sala da recepção                                            | M²  | 23,60         |
| 5.2                           |          |         | FORRO EM MADEIRA (31,87M²):                                                                            |     | R\$ 13.739,94 |
| 5.2.1                         | 00001457 | Próprio | Remoção de excesso de repinturas do forro em madeira da sala de reuniões.                              | M²  | 31,87         |
| 5.2.2                         | 00001458 | Próprio | Consolidação do suporte - Preenchimento das galerias de insetos xilófagos do forro da sala de reunião. | M²  | 9,56          |
| 5.2.3                         | 00001459 | Próprio | Nivelamentos das áreas consolidadas do forro da sala de reunião.                                       | m²  | 9,56          |
| 5.2.4                         | 00001460 | Próprio | Saturação da policromia do forro da sala de reunião.                                                   | m²  | 31,87         |
| 5.2.5                         | 00001461 | Próprio | Apresentação estética - forro em madeira da sala de reunião.                                           | m²  | 31,87         |
| 5.2.6                         | 00001462 | Próprio | Camada de proteção da policromia do forro da sala de reunião.                                          | m²  | 31,87         |
| Mariana, 23 de março de 2022. |          |         |                                                                                                        |     |               |
| Total sem BDI                 |          |         |                                                                                                        | R\$ | 684.218,96    |
| Total do BDI 29,90%           |          |         |                                                                                                        | R\$ | 291.842,33    |
| Total Geral                   |          |         |                                                                                                        | R\$ | 976.061,29    |





## Obra

## Restauração Artística das Pinturas Parietais \_ Casa de Câmara e Cadeia de Mariana

## Encargos

## Bancos

SINAPI - 12/2021 - Minas Gerais  
SBC - 02/2022 - Minas Gerais  
SICRO3 - 10/2021 - Minas Gerais  
ORSE - 12/2021 - Sergipe  
SETOP - 10/2021 - Minas Gerais  
SUDECAP - 11/2021 - Minas Gerais

Não Desonerado:  
embutido nos preços  
unitário dos insumos  
de mão de obra, de  
acordo com as bases.

## Orçamento Sintético

| Item | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                           | Und   | Quant.  | Total          |
|------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|
| 1    |          |         | SERVIÇOS PRELIMINARES:                                                                                              |       |         | R\$ 432.388,78 |
| 1.1  | ED-9076  | SETOP   | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMÊS | 1000,00 |                |
| 1.2  | 023100   | SBC     | PROTECOES-PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONAVINIL                                                               | m²    | 220,00  |                |
| 1.3  | 93569    | SINAPI  | RESTAURADOR CONSERVADOR ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | MES   | 10,00   |                |
| 1.4  | 93570    | SINAPI  | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | MES   | 10,00   |                |
| 1.5  | 00000115 | Próprio | RELATÓRIO DE OBRAS - LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO                                                          | MÊS   | 10,00   |                |
| 1.6  | 00000116 | Próprio | RELATÓRIO FINAL DE OBRA COM REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                    | UN    | 1,00    |                |
| 2    |          |         | SALA PLENÁRIO - PINTURAS PARIETAIS (126,33M²):                                                                      |       |         | R\$ 424.734,63 |
| 2.1  | 00001443 | Próprio | Remoção mecânica e química das camadas de repintura                                                                 | M²    | 125,34  |                |
| 2.2  | 00001444 | Próprio | Faceamento - aplicação e remoção CCCM                                                                               | M²    | 25,07   |                |
| 2.3  | 00001445 | Próprio | Limpeza fina da policromia                                                                                          | M²    | 125,34  |                |
| 2.4  | 00001446 | Próprio | Nivelamento - Pintura parietal sala do plenário                                                                     | m²    | 37,06   |                |
| 2.5  | 00001448 | Próprio | Saturação da policromia original sala do plenário.                                                                  | m²    | 125,34  |                |
| 2.6  | 00001449 | Próprio | Reintegração da camada pictórica sala do plenário.                                                                  | m²    | 50,13   |                |
| 2.7  | 00001450 | Próprio | Camada de proteção final - pintura parietal sala da casa de câmara e cadeia                                         | m²    | 126,33  |                |
| 2.8  | 00001451 | Próprio | Apresentação estética - sala do plenário áreas de perda                                                             | m²    | 25,06   |                |

|       |                  |                                                                                                            |    |        |                |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|
| 2.9   | 00001452 Próprio | Consolidação do suporte - Pintura parietal sala do plenário                                                | M² | 25,06  |                |
| 2.10  | 00001453 Próprio | Recomposição de argamassa de terra e cal nos trechos de perda de reboco.                                   | M² | 12,53  |                |
| 3     |                  | <b>SALA EX-PRESIDENTES - PINTURAS PARIETAIS (150,91M²):</b>                                                |    |        | R\$ 492.434,25 |
| 3.1   | 00001443 Próprio | Remoção mecânica e química das camadas de repintura                                                        | M² | 145,55 |                |
| 3.2   | 00001444 Próprio | Faceamento - aplicação e remoção CCCM                                                                      | M² | 30,18  |                |
| 3.3   | 00001445 Próprio | Limpeza fina da policromia                                                                                 | M² | 145,55 |                |
| 3.4   | 00001446 Próprio | Nivelamento - Pintura parietal sala do plenário                                                            | m² | 47,30  |                |
| 3.5   | 00001448 Próprio | Saturação da policromia original sala do plenário.                                                         | m² | 150,91 |                |
| 3.6   | 00001449 Próprio | Reintegração da camada pictórica sala do plenário.                                                         | m² | 58,22  |                |
| 3.7   | 00001451 Próprio | Apresentação estética - sala do plenário áreas de perda                                                    | m² | 18,19  |                |
| 3.8   | 00001450 Próprio | Camada de proteção final - pintura parietal sala da casa de câmara e cadeia                                | m² | 150,91 |                |
| 3.9   | 00001452 Próprio | Consolidação do suporte - Pintura parietal sala do plenário                                                | M² | 30,18  |                |
| 3.10  | 00001453 Próprio | Recomposição de argamassa de terra e cal nos trechos de perda de reboco.                                   | M² | 18,19  |                |
| 4     |                  | <b>SALA RECEPÇÃO - PINTURA PARIETAL NO BARRADO SUPERIOR (8,77M²) E INFERIOR (22,42M²):</b>                 |    |        | R\$ 29.904,24  |
| 4.1   | 00001085 Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES MINERAL EECOSSÍLICA INTERIOR/EXTERIOR DA MARCA KROTON OU SIMILAR. | m² | 74,94  |                |
| 4.2   | 88497 SINAPI     | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                   | m² | 74,94  |                |
| 4.3   | 00001454 Próprio | Consolidação do suporte - Pintura parietal sala da recepção                                                | M² | 14,98  |                |
| 4.4   | 00001455 Próprio | Apresentação estética - recomposição do stencil na sala da recepção.                                       | m² | 23,39  |                |
| 4.5   | 00001450 Próprio | Camada de proteção final - pintura parietal sala da casa de câmara e cadeia                                | m² | 23,39  |                |
| 5     |                  | <b>SALA DE REUNIÕES:</b>                                                                                   |    |        | R\$ 184.651,69 |
| 5.1   |                  | <b>PINTURA PARIETAL (78,67M²):</b>                                                                         |    |        |                |
| 5.1.1 | 022082 SBC       | RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO SEM REMOCAO                                              | m² | 78,67  |                |

|                               |          |         |                                                                                                        |                     |       |              |
|-------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------|
| 5.1.2                         | 00001453 | Próprio | Recomposição de argamassa de terra e cal nos trechos de perda de reboco.                               | M²                  | 19,66 |              |
| 5.1.3                         | 00001445 | Próprio | Limpeza fina da policromia.                                                                            | M²                  | 78,67 |              |
| 5.1.4                         | 00001444 | Próprio | Faceamento - aplicação e remoção CCCM                                                                  | M²                  | 15,73 |              |
| 5.1.5                         | 00001446 | Próprio | Nivelamento - Pintura parietal sala do plenário                                                        | m²                  | 23,60 |              |
| 5.1.6                         | 00001448 | Próprio | Saturação da policromia original sala do plenário.                                                     | m²                  | 78,67 |              |
| 5.1.7                         | 00001449 | Próprio | Reintegração da camada pictórica sala do plenário.                                                     | m²                  | 31,46 |              |
| 5.1.8                         | 00001450 | Próprio | Camada de proteção final - pintura parietal sala da casa de câmara e cadeia                            | m²                  | 78,67 |              |
| 5.1.9                         | 00001454 | Próprio | Consolidação do suporte - Pintura parietal sala da recepção                                            | M²                  | 23,60 |              |
| 5.2                           |          |         | <b>FORRO EM MADEIRA (31,87M²):</b>                                                                     |                     |       |              |
| 5.2.1                         | 00001457 | Próprio | Remoção de excesso de repinturas do forro em madeira da sala de reuniões.                              | M²                  | 31,87 |              |
| 5.2.2                         | 00001458 | Próprio | Consolidação do suporte - Preenchimento das galerias de insetos xilófagos do forro da sala de reunião. | M²                  | 9,56  |              |
| 5.2.3                         | 00001459 | Próprio | Nivelamentos das áreas consolidadas do forro da sala de reunião.                                       | m²                  | 9,56  |              |
| 5.2.4                         | 00001460 | Próprio | Saturação da policromia do forro da sala de reunião.                                                   | m²                  | 31,87 |              |
| 5.2.5                         | 00001461 | Próprio | Apresentação estética - forro em madeira da sala de reunião.                                           | m²                  | 31,87 |              |
| 5.2.6                         | 00001462 | Próprio | Camada de proteção da policromia do forro da sala de reunião.                                          | m²                  | 31,87 |              |
| Mariana, 23 de março de 2022. |          |         |                                                                                                        |                     |       |              |
|                               |          |         |                                                                                                        | Total sem BDI       | R\$   | 1.096.443,63 |
|                               |          |         |                                                                                                        | Total do BDI 29,90% | R\$   | 467.669,96   |
|                               |          |         |                                                                                                        | Total Geral         | R\$   | 1.564.113,59 |